


SUPERFAX

PF-400 系列

高速 A 3 摺紙機系列 High Speed A3 Paper Folding Machine

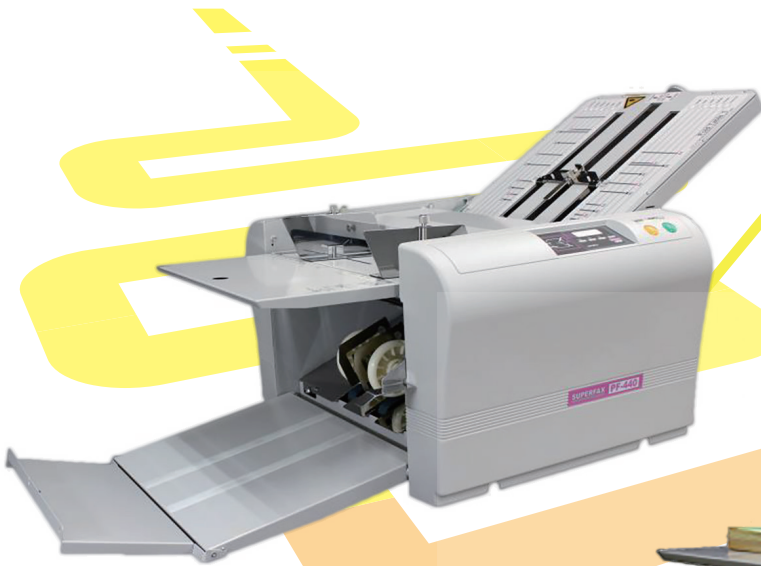

PF-440
半自動摺紙機



PF-460
全自動摺紙機



體積結實、寧靜操作
Compact & Quiet



準確的紙張摺疊
Accuracy




簡單易用的操作介面
Easy Operation




高速度、高產量
High Productivity




靈活應用：各類紙張、多種摺法
Flexibility



對摺
Single




四摺
Double Paraller




報表摺
Fold-Out



門摺
Gate



內三摺
Letter



外三摺
Zigzag

New Features 嶄新功能




紙盤壓力調節

Paper feed pressure adjustment

各類紙張都可靈活適應

薄紙調至「-1」，厚紙調至「3」

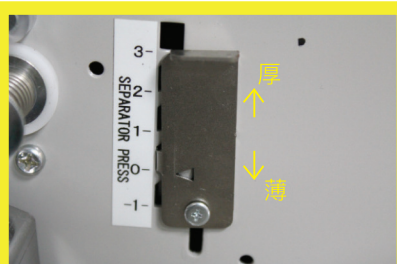


分紙片壓力調節

Double feeds press

減少雙張送紙

薄紙時用「-1」，厚紙時用「3」

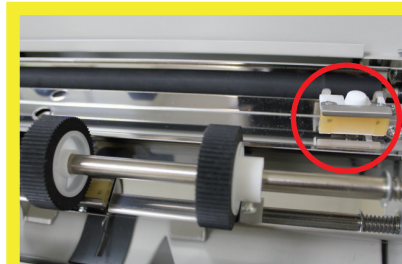

厚紙/粉紙輔助分紙片

Thick paper assist

令厚紙/粉紙更順暢地進紙



全新反射式電眼

Auto trouble sensor (PF-460)


錯誤顯示更精確且容易保養



皮帶傳輸收紙盤

conveyor belt

做收紙更整齊

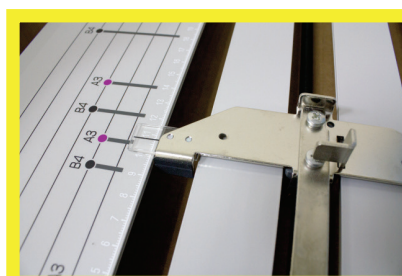

摺盤尺寸顯示更精確

Accuracy indicator (PF-440)

清晰直觀，一目瞭然

技術規格 Specifications

		PF-460	PF-440
紙張大小	Paper Sizes	最大：330x432mm / 最小：91x128mm (對摺)	
紙張磅數	Paper Weight	45-160gsm *對摺可達230gsm	
摺紙定位	Fold Position Setting	自動	手動
進紙最大容量	Feed Table Capacity	500張64gsm紙	
速度	Folding Speed	3240-14400張/小時	8000張/小時
計數器	Counter	4位數計算器 (加減法和重覆功能)	
固定記憶摺法	Number of Automatic fold types	36種	無
摺紙設定組數	Storing odd/special fold types	9組	無
紙張長度設定	Fold position setting by paper length	可	不可
歪斜調整	Skew Adjustment	可	
進紙壓力調整	Paper feed pressure adjustment	五段式進紙壓力調整	
卡紙偵測	Paper jam detection	可	
錯誤偵測	Error detection	顯示錯誤化碼	卡紙位置顯示
自動偵測紙張	Paper empty detection	可	無
出紙方法	Paper ejection method	自動堆疊皮帶輸送	
機器尺寸	Dimensions (WxDxH)	闊870mm x 長530mm x 高520mm	
機器重量	Weight	33.5kg	
電源功率	Power consumption	220/240VAC, 50/60 Hz, 75W	
選配	Option	騎縫/組件	無

*所有技術參數及規格如有更改，恕不另行通知。

*Technical specifications are subject to change without prior notice.